Ventura

GP 6-4.5

la GRANDE FORZA CARBONIO

6+ лет срок службы

- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, электроигрушки.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	6
Срок службы, не менее, лет	6
Номинальная емкость, C_{20} до 1,75 В/эл, Ач	4.5
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	13
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный зарядный ток, А	1.35
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	6.8-6.9 7.05-7.20
Вес (± 3%), кг	0.73

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	5 ч	10 ч	20 ч
5.10	16.63	11.10	8.84	4.54	2.57	1.60	0.754	0.437	0.230
5.25	15.94	10.89	8.65	4.40	2.55	1.54	0.742	0.433	0.228
5.40	15.8	10.63	8.41	4.24	2.53	1.47	0.730	0.427	0.225

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	5 ч	10 ч	20 ч
5.10	90.7	65.40	52.95	29.90	16.58	9.57	4.50	2.57	1.38
5.25	86.9	63.20	51.35	29.28	16.32	9.43	4.45	2.53	1.36
5.40	82.4	60.85	49.70	28.43	16.05	9.30	4.40	2.49	1.34

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

Габаритные размеры, мм

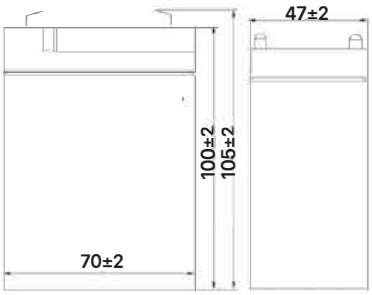



S48
Тип вывода, мм



АСТЕРУС
УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ

ООО "АСТЕРУС"
141402, Московская обл., г. Химки, ул.Энгельса, дом 7/15, пом./ ком. 13/7
Тел.: +7(499) 550-50-30, Моб.: +7 (991)786-93-67, +7 (926) 738-51-10
E-mail: info@asterus.org, Сайт: www.asterus.org